


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Titanium

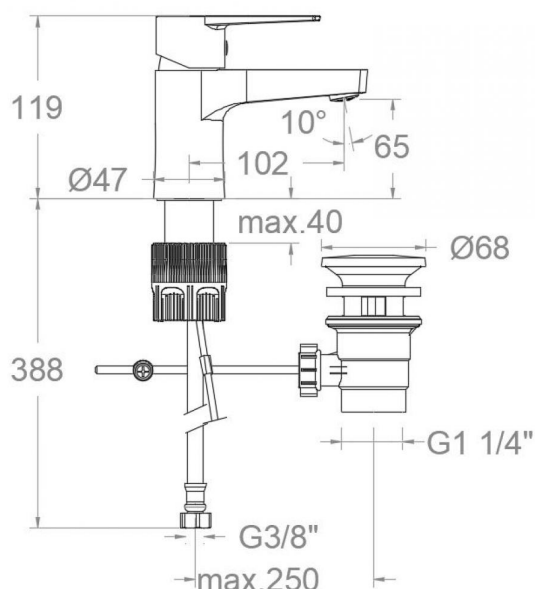


- Conexiones flexibles : 229R (227076)
- Válvula automática: 906502 (AAZ302188)
- Varilla v.a.: 9072 (208257)

Observaciones

.



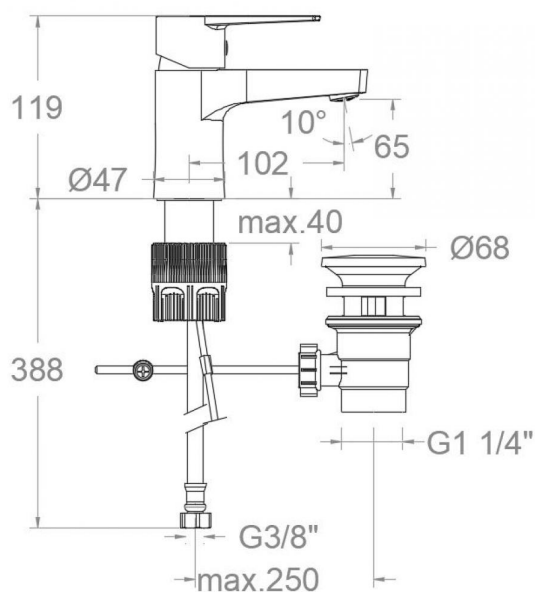

180102 VA(9065) CHROME WASHBASIN TITANIUM TOOL FREE S2 180102VA9065

Collection:	Finish:	Code:
Titanium	Chrome	18A305346
Location:	Category:	Certification:
Bath	Washbasin	NI*

Technical characteristics

- Certification AENOR.
- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts


- Handle: 1800-35 (252987)
- Index: DT1-CN (252825)
- Cartridge nut cover: 4980 (252834)
- Cartridge nut: TSC350 (253014)
- Temperature limiter ring: ALT350 (300062)
- Cartidge: 35100-3 (AAZ300855)
- Aerator: 1516 (239469)
- Threaded tube: CRF320 (AAZ304358)
- Base seal: BJB08 (AAZ306306)
- Nut thread tube: TCR01 (AAZ305357)
- Wing nut: TP3/8X2 (AAZ305358)
- Felxible hose: 229R (227076)
- Pop-up waste: 906502 (AAZ302188)



Automatic valve rod: 9072 (208257)

Observations



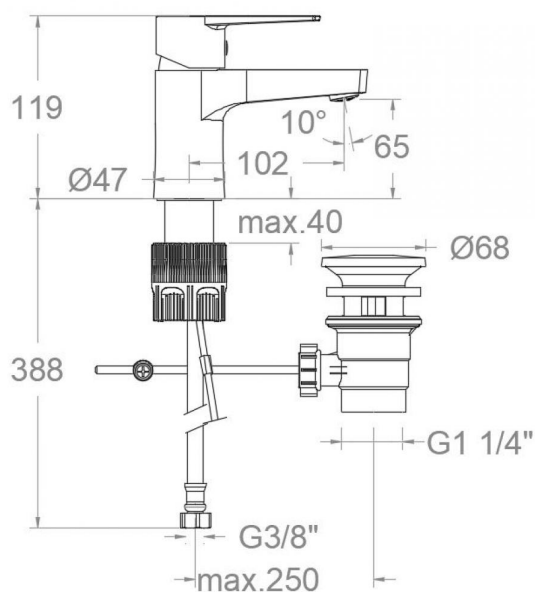

180102VA9065

Collection:

Titanium

Fin:

Chrome

Code:

18A305346

Lieu:

Bain

Catégorie:

Lavabo

Certification:

NI*

Caractéristiques techniques

- Certification AENOR
- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de béliet de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 1800-35 (252987)
- Index: DT1-CN (252825)
- Écrou de fixation cartouche: 4980 (252834)
- Écrou de cartouche: TSC350 (253014)
- Bague limiteur de température: ALT350 (300062)
- Cartouche: 35100-3 (AAZ300855)
- Aérateur: 1516 (239469)
- Queue fileté: CRF320 (AAZ304358)
- Joint de base: BJB08 (AAZ306306)
- Écrou fileté: TCR01 (AAZ305357)
- Écrou à vis: TP3/8X2 (AAZ305358)
- Connexions flexibles: 229R (227076)




- Vidage: 906502 (AAZ302188)
- Tirette de vidage: 9072 (208257)

Observations

.



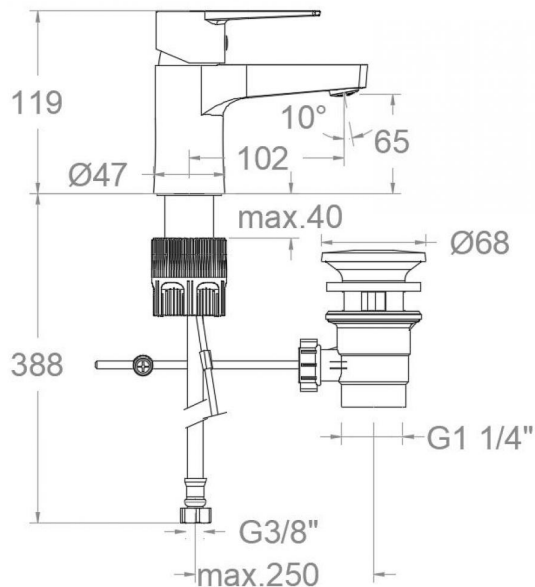

180102VA9065

Sammlung: Titanium	Ausführung: Chrom	Code: 18A305346
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Waschtisch	Zertifizierung: N I*

Technische eigenschaften

- AENOR Zertifizierung.
- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti- Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|--|---------------------|
| • Hebel: | 1800-35 (252987) |
| • Abdeckkappe: | DT1-CN (252825) |
| • Kartuschenringblende: | 4980 (252834) |
| • Kartuschenmutter: | TSC350 (253014) |
| • Temperaturbegrenzungsring: | ALT350 (300062) |
| • Kartusche: | 35100-3 (AAZ300855) |
| • Luftsprudler : | 1516 (239469) |
| • Gewinderohr befestigung: | CRF320 (AAZ304358) |
| • Dichtring für Sockel: | BJB08 (AAZ306306) |
| • Befestigungsteil gewinderohr: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Montagehilfe
verbindungsschlauch: | TP3/8X2 (AAZ305358) |



- Verbindungsschlauch: 229R (227076)
- Zugstangenablauf: 906502 (AAZ302188)
- Zugstange für Ablauf VA: 9072 (208257)

Bemerkungen

.




ramonsoler.

— rsramonsoler.com

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Titanium

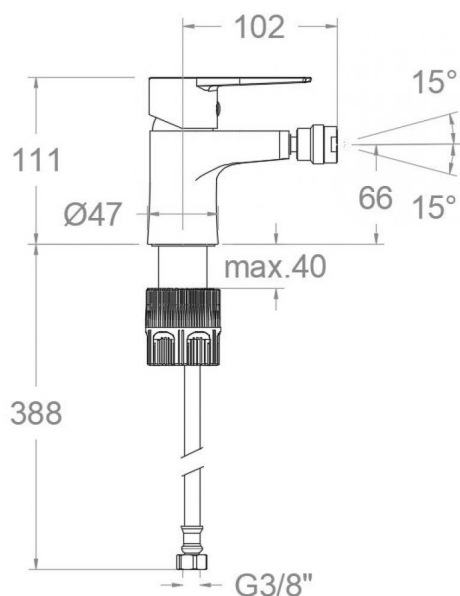

Colección:	Acabado:	Código:
Titanium	Cromo	18B306079
Ubicación:	Categoría:	Certificación:
Baño	Bide	N IA

- Certificación AENOR
- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

· Manecilla :	1800-35 (252987)
· Distintivo :	DT1-CN (252825)
· Cobertor tuerca cartucho :	4980 (252834)
· Tuerca cartucho :	TSC350 (253014)
· Anillo limitador de temperatura:	ALT350 (300062)
· Cartucho :	35100-3 (AAZ300855)
· Rotula bidet :	1840 (252969)
· Aireador :	1522 (250719)
· Porta cadenilla :	PCV (AAZ304462)
· Junta de base:	BJB08 (AAZ306306)
· Conexiones flexibles :	229R (227076)




· Cola Roscada:	CRF320 (AAZ304358)
· Tuerca cola roscada:	TCR01 (AAZ305357)
· Tuerca palomilla:	TP3/8X2 (AAZ305358)

Observaciones

.



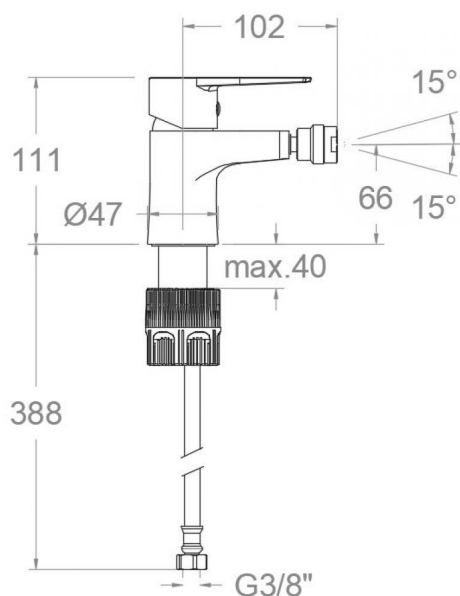

180302 CHROME BIDET TITANIUM TOOL FREE S2 180302

Collection:	Finish:	Code:
Titanium	Chrome	18B306079
Location:	Category:	Certification:
Bath	Bidet	N IA

Technical characteristics

- Certification AENOR.
- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts


• Handle:	1800-35 (252987)
• Index:	DT1-CN (252825)
• Cartridge nut cover:	4980 (252834)
• Cartridge nut:	TSC350 (253014)
• Temperature limiter ring:	ALT350 (300062)
• Cartidge:	35100-3 (AAZ300855)
• Nozzle ball:	1840 (252969)
• Aerator:	1522 (250719)
• Chain holder:	PCV (AAZ304462)
• Base seal:	BJB08 (AAZ306306)
• Felxible hose:	229R (227076)
• Threaded tube:	CRF320 (AAZ304358)
• Nut thread tube:	TCR01 (AAZ305357)



Wing nut: TP3/8X2 (AAZ305358)

Observations



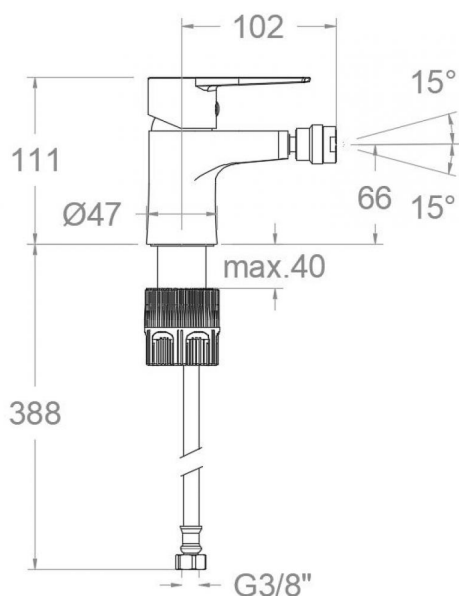

180302

Collection:
Titanium

Fini:
Chrome

Code:
18B306079

Lieu:
Bain

Catégorie:
Bidet

Certification:
N IA

Caractéristiques techniques

- Certification AENOR
- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de béliet de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 1800-35 (252987)
- Index: DT1-CN (252825)
- Écrou de fixation cartouche: 4980 (252834)
- Écrou de cartouche: TSC350 (253014)
- Bague limiteur de température: ALT350 (300062)
- Cartouche: 35100-3 (AAZ300855)
- Rotule bidet: 1840 (252969)
- Aérateur: 1522 (250719)
- Porte chaînette: PCV (AAZ304462)
- Joint de base: BJB08 (AAZ306306)
- Connexions flexibles: 229R (227076)
- Queue filetée: CRF320 (AAZ304358)




- Écrou fileté: TCR01 (AAZ305357)
- Écrou à vis: TP3/8X2 (AAZ305358)

Observations

.



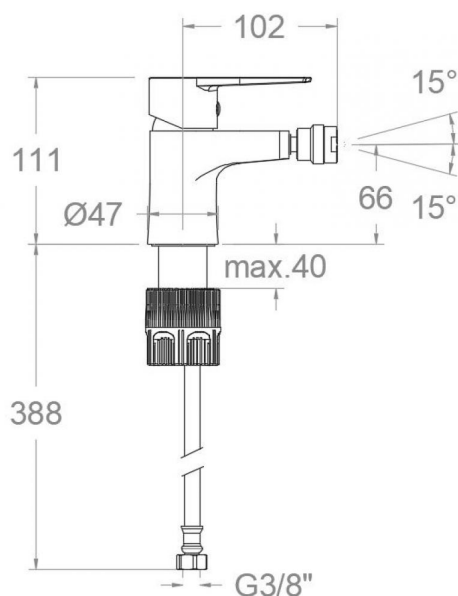

180302

Sammlung: Titanium	Ausführung: Chrom	Code: 18B306079
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Bidet	Zertifizierung: N IA

Technische eigenschaften

- AENOR Zertifizierung.
- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| · Hebel: | 1800-35 (252987) |
| · Abdeckkappe: | DT1-CN (252825) |
| · Kartuschenringblende: | 4980 (252834) |
| · Kartuschenmutter: | TSC350 (253014) |
| · Temperaturbegrenzungsring: | ALT350 (300062) |
| · Kartusche: | 35100-3 (AAZ300855) |
| · Bidetgelenk: | 1840 (252969) |
| · Luftsprudler : | 1522 (250719) |
| · Kettenöse: | PCV (AAZ304462) |
| · Dichtring für Sockel: | BJB08 (AAZ306306) |
| · Verbindungsschlauch: | 229R (227076) |



· Gewinderohr befestigung:	CRF320 (AAZ304358)
· Befestigungsteil gewinderohr:	TCR01 (AAZ305357)
· Montagehilfe verbindungsschlauch:	TP3/8X2 (AAZ305358)

Bemerkungen

.




ramonsoler.

— rsramonsoler.com

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Titanium

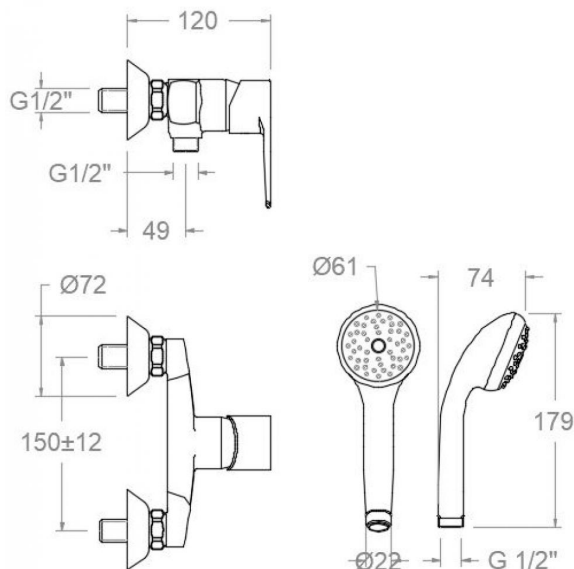

Titanium, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha cromado 1808VM2

Colección:	Acabado:	Código:
Titanium	Cromo	18D306233
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Ducha	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en la salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

Manecilla :	1800-35 (252987)
Distintivo :	DT1-CN (252825)
Cobertor tuerca cartucho :	4980 (252834)
Tuerca cartucho :	TSC350 (253014)
Cartucho :	35100-3 (AAZ300855)
Valvula antiretorno :	ARD15 (181680)
Asiento :	AGM-2I (252816)
Tuerca de asiento :	T3/4 (160220)
Floron + excéntrica :	1324 (182094)
Ducha de mano :	351502 (99Z305273)
Soporte de ducha :	3544 (99Z300793)
Flexo de ducha :	1128C SC (208176)



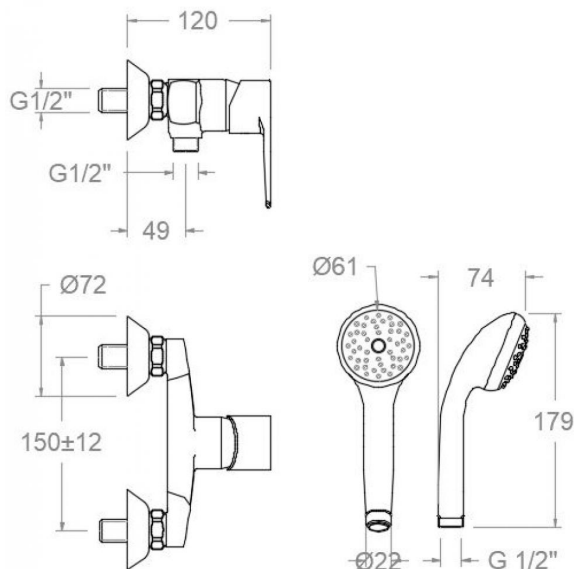

1808 VM2 CHROME (1808S+351502+3544+1128C) S2 1808VM2

Collection:	Finish:	Code:
Titanium	Chrome	18D306233
Location:	Category:	
Bath	Shower	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min through the shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

• Handle:	1800-35 (252987)
• Index:	DT1-CN (252825)
• Cartridge nut cover:	4980 (252834)
• Cartridge nut:	TSC350 (253014)
• Cartidge:	35100-3 (AAZ300855)
• Check valve:	ARD15 (181680)
• Seat:	AGM-2I (252816)
• Screw seat:	T3/4 (160220)
• Escutcheon + Eccentric:	1324 (182094)
• Hand shower:	351502 (99Z305273)
• Shower support:	3544 (99Z300793)
• Shower flexible hose:	1128C SC (208176)



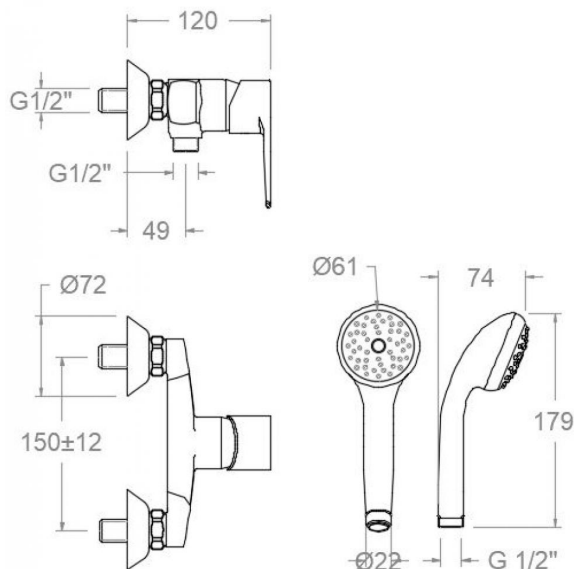

1808 VM2 CHROMÉ (1808S+351502+3544+1128C) S2 1808VM2

Collection:	Fini:	Code:
Titanium	Chrome	18D306233
Lieu:	Catégorie:	
Bain	Douche	

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie de douche.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

• Manette:	1800-35 (252987)
• Index:	DT1-CN (252825)
• Écrou de fixation cartouche:	4980 (252834)
• Écrou de cartouche:	TSC350 (253014)
• Cartouche:	35100-3 (AAZ300855)
• Clapet anti-retour:	ARD15 (181680)
• Siège:	AGM-2I (252816)
• Écrou siège:	T3/4 (160220)
• Rosace + Excentrique:	1324 (182094)
• Douchette à main:	351502 (99Z305273)
• Support de douche:	3544 (99Z300793)
• Flexible de douche:	1128C SC (208176)



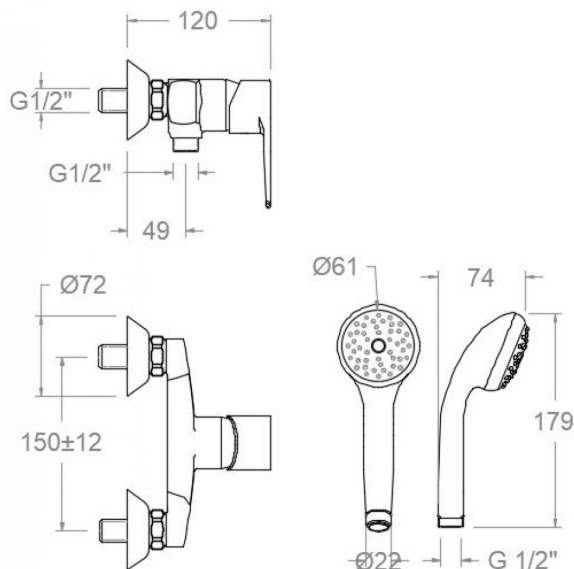

1808 VM2 CHROM BRAUSE (1808S+351502+3544+1128C)
TITANIUM
1808VM2

Sammlung: Titanium
Ausführung: Chrom
Code: 18D306233
Standort: Wannenfüll
Kategorie: Brausebatterie

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Hebel: 1800-35 (252987)
- Abdeckkappe: DT1-CN (252825)
- Kartuschenringblende: 4980 (252834)
- Kartuschenmutter: TSC350 (253014)
- Kartusche: 35100-3 (AAZ300855)
- Rückflussverhinderungsventil : ARD15 (181680)
- Befestigungssitz: AGM-2I (252816)
- Mutter für Befestigungssitz: T3/4 (160220)
- S-Anschluss + Zierblende: 1324 (182094)
- Handbrause: 351502 (99Z305273)
- Brausehalter: 3544 (99Z300793)



Brauseschlauch: 1128C SC (208176)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com