


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Titanium

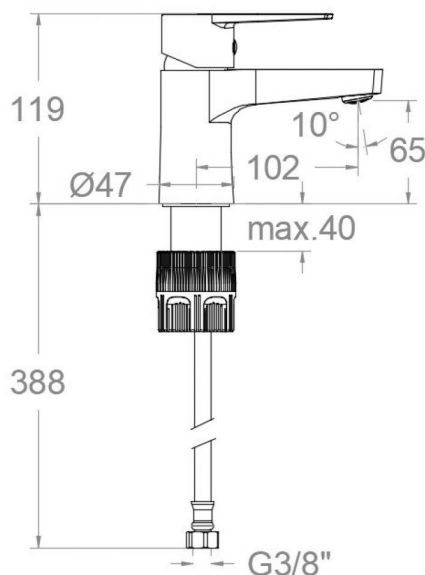

Titanium Tool Free, monomando de lavabo cromado 180102

Colección:	Acabado:	Código:
Titanium	Cromo	18A305345
Ubicación:	Categoría:	Certificación:
Baño	Lavabo	NI*

Características técnicas

- Certificación AENOR
- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- Manecilla : 1800-35 (252987)
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Tuerca cartucho : TSC350 (253014)
- Anillo limitador de temperatura: ALT350 (300062)
- Cartucho : 35100-3 (AAZ300855)
- Aireador : 1516 (239469)
- Porta cadenilla : PCV (AAZ304462)
- Cola Roscada: CRF320 (AAZ304358)
- Junta de base: BJB08 (AAZ306306)
- Tuerca cola roscada: TCR01 (AAZ305357)




· Cola Roscada:	CRF320 (AAZ304358)
· Tuerca cola roscada:	TCR01 (AAZ305357)
· Tuerca palomilla:	TP3/8X2 (AAZ305358)

Observaciones

.



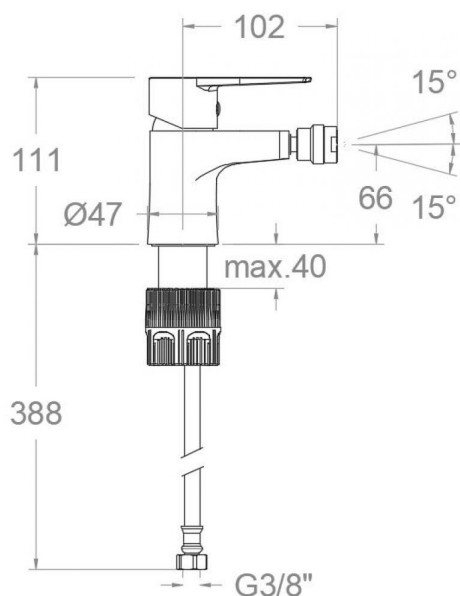

180302 CHROME BIDET TITANIUM TOOL FREE S2 180302

Collection:	Finish:	Code:
Titanium	Chrome	18B306079
Location:	Category:	Certification:
Bath	Bidet	N IA

Technical characteristics

- Certification AENOR.
- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

• Handle:	1800-35 (252987)
• Index:	DT1-CN (252825)
• Cartridge nut cover:	4980 (252834)
• Cartridge nut:	TSC350 (253014)
• Temperature limiter ring:	ALT350 (300062)
• Cartidge:	35100-3 (AAZ300855)
• Nozzle ball:	1840 (252969)
• Aerator:	1522 (250719)
• Chain holder:	PCV (AAZ304462)
• Base seal:	BJB08 (AAZ306306)
• Felxible hose:	229R (227076)
• Threaded tube:	CRF320 (AAZ304358)
• Nut thread tube:	TCR01 (AAZ305357)



Wing nut: TP3/8X2 (AAZ305358)

Observations



ramonsoler.

— rsramonsoler.com