

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

New fly



570123 VA(9065) CROMO LAVABO INCLINADO NEW FLY TOOL FREE S3

570123VA(9065)

Colección:
New fly

Ubicación:
Baño


Acabado:
Cromo

Categoría:
Lavabo

Código:
57A308278

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases y Sistema de apertura central en frío S3.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

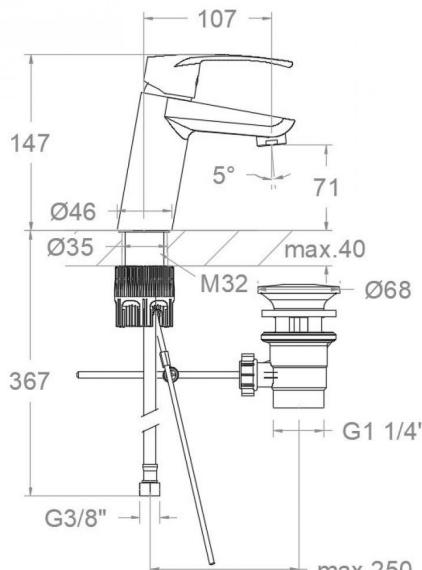

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| • Manecilla : | 5700C3-35 (57Z304022) |
| • Distintivo : | DT1-CN (252825) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 4980 (252834) |
| • Tuerca cartucho : | TSC350 (253014) |
| • Cartucho : | 35300-3 (AAZ300878) |
| • Aireador : | 1522 (250719) |
| • Conexiones flexibles : | 229R (227076) |
| • Cola Roscada: | CRF320 (AAZ304358) |
| • Junta de base: | BJB08 (AAZ306306) |
| • Tuerca cola roscada: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Tuerca palomilla: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Válvula automática: | 906502 (AAZ302188) |
| • Varilla v.a.: | 9072 (208257) |





570321 VA(9065) CROMO BIDE NEW FLY TOOL FREE S2
570321VA(9065)

Colección:
New fly

Acabado:
Cromo


Código:
57B307819

Ubicación:
Baño

Categoría:
Bide

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

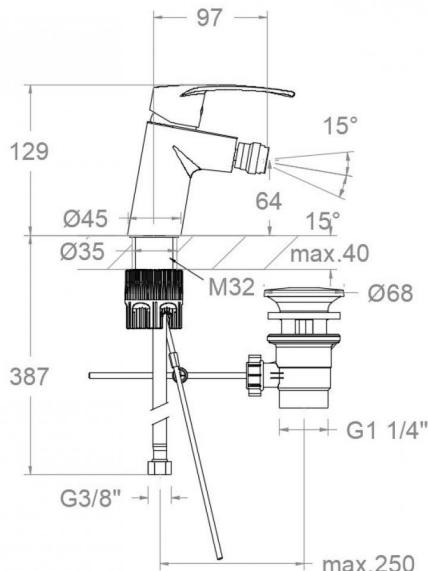

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- Manecilla : 5700-35 (57Z304021)
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Tuerca cartucho : TSC350 (253014)
- Cartucho : 35100-3 (AAZ300855)
- Rotula bidet : 1540 (143419)
- Aireador : 1522 (250719)
- Cola Roscada: CRF321 (AAZ308130)
- Tuerca cola roscada: TCR01 (AAZ305357)
- Tuerca palomilla: TP3/8X2 (AAZ305358)
- Válvula automática: 9065 (139905)
- Varilla v.a.: 9072 (208257)




New Fly, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha cromado
570802T3
Colección:
New fly

Ubicación:
Baño

Acabado:
Cromo

Categoría:
Ducha

Código:
57D303576


Certificación:
NIA
NFIA
DVGW DN0570 IA

Características técnicas

- Certificación AENOR, CSTB y DVGW
- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua C2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en la salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817, el doc. técnico n°3 CSTB y EN 248.

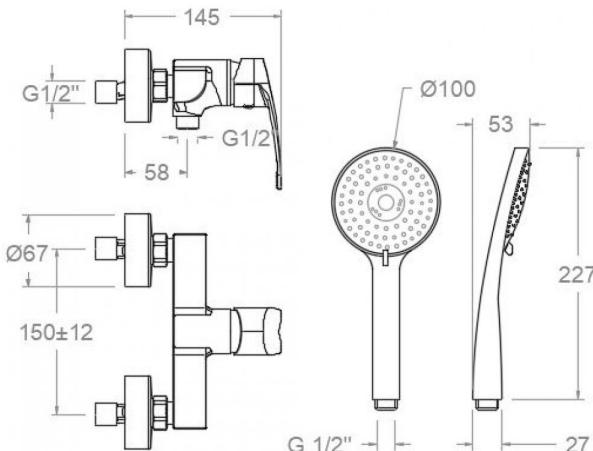Composición y recambios


ramonsoler.

 rsramonsoler.com